


Schienenräder - Spurkranzrad Serie SP



max 3000 kg -40 °C - +300 °C* 50-250 mm

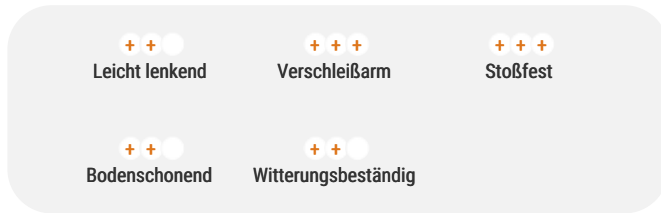

Material

Vollrad: Spurkranzrad aus Eisenguss Lauffläche sauber überdreht, Neigungswinkel 3° Ausführung lackiert

Vorteile

- ✓ sehr hohe Tragkraft
- ✓ sehr abriebfest
- ✓ für hohe Temperaturen

Anwendungen

- Bau

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø O. SPURKRANZ MM	RAD-Ø M. SPURKRANZ MM	LAUFFLÄCHENBREITE MM	RADBREITE MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
50 SP-15	Schienenrad	50	62	26	32	400	32		15	36,84
75 SP-20	Schienenrad	75	100	30	40	700	47		20	40,32
75 SPK 20	Schienenrad	75	100	30	40	700	47		20	84,00
100 SP-20	Schienenrad	100	125	36	46	800	52		20	51,72
100 SPK 20	Schienenrad	100	125	36	46	800	52		20	93,24
125 SP-20	Schienenrad	125	145	36	46	900	52		20	61,08
125 SPK 20	Schienenrad	125	145	36	46	900	52		20	102,96
150 SP-20	Schienenrad	150	175	36	46	1000	52		20	70,32
150 SPK 20	Schienenrad	150	175	36	46	1000	52		20	120,96
180 SP-30	Schienenrad	180	210	36	48	1200	52		30	93,48
180 SPK 20	Schienenrad	180	210	36	48	1200	52		20	149,64
200 SP-30	Schienenrad	200	230	38	56	1500	60		30	132,12
200 SPK 25	Schienenrad	200	230	38	56	1500	60		25	233,52
201 SPK 40	Schienenrad	200	230	62	80	3000	90		40	308,28
250 SP-40	Schienenrad	250	300	50	65	2000	70		40	226,44
250 SPK 30	Schienenrad	250	300	50	65	2000	70		30	288,48
251 SPK 40	Schienenrad	250	300	50	65	3000	70		40	408,72