


hitzebeständiges Rad Serie HE



max 80 kg -40 °C - +250 °C 100-100 mm

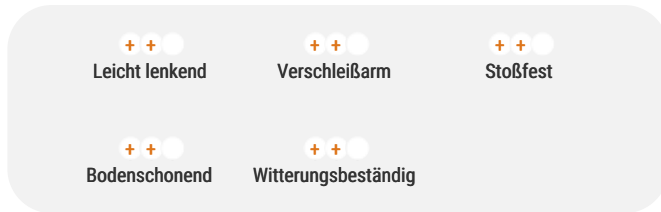

Material

Laufbelag: Radkörper aus Spritzguss-Aluminium-Legierung
SILIKON-Vollgummi 73±5 Shore A aufvulkanisiert
Felge: Radkörper aus Spritzguss-Aluminium-Legierung

Vorteile

- ✓ sehr laufruhig
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ leichte Reinigung
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Backwagen

Dimensionen

ARTIKELNUMMER	ARTIKELART	RAD-Ø A X BREITE B MM	TRAGKRAFT KG	NABENLÄNGE MM	EINBAULÄNGE MM	RADLAGERUNG	BOHRUNGSDURCHMESSER MM	PREIS €
100 HEK 15	Rad	100x40	80	40	38		15	78,72