

Produktdatenblatt

# Lenkrolle 1800 M8 50 G

Möbelrollen Serie 1800 GW - Rad G

 -20 °C - +60 °C

+++

Leicht lenkend

++

Verschleißarm

++

Stoßfest

++

Bodenschonend

++

Witterungsbeständig

## Rad

Laufbelag: Gummi grau

Felge: Polyamid

schwarzes Gehäuse aus  
hochwertigem Kunststoff

Schwenklager mit Gleitlager

Radfeststeller glasfaserverstärkt


Radachse vernietet

|                        |  |
|------------------------|--|
| Lenkrolle              | Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 50x12+12 |
| Tragkraft kg:          | 50   |
| Tragkraft              | getestet nach EN 12530 und EN 12527          |
| Bauhöhe H mm:          | 65   |
| Gewinde mm:            | M8x15  |
| Störkreisradius SR mm: | 48   |
| Radlagerung:           | Gleitlager                                   |

## Vorteile

- ✓ spurfrei - bodenschonend
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

 ROLLENBAU

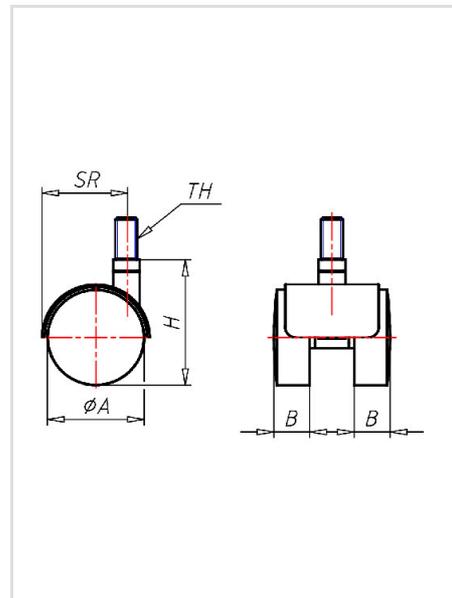

## Anwendungen

- Gesundheitsberufe