


Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 337

Z18 102 ELK

Apparaterollen Serie 330Z - Rad EL

Temperaturbereich: -20 °C - +60 °C

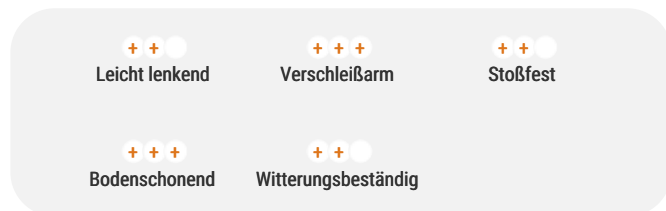

Rad



Lauffläche: Vollgummi elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4 \Omega$

Polyamid 6 Felge elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4 \Omega$

Gehäuse



Ausführung: verzinkt-chromatiert, großes zweifaches Kugellager - Ø 57 mm, Zapfen vernietet, Radachse verschraubt und gesichert, Total-/Richtungsfeststeller - Feder aus Edelstahl

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 100x32
Tragkraft kg:	90
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	132
Zapfen mm:	18x62
Querbohrung mm:	M8 auf 30
Störkreisradius SR mm:	118
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Tablettwagen
- Laboreinrichtungen
- Küchenausstattung
- Metalltechnik
- Zimmerservicewagen
- Instrumentenständer
- Schulmöbel
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Gesundheitsberufe

