

Produktdatenblatt

Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller 390 SR 150 TPK

Krankenbetten Serie 390 - Rad TP

 -20 °C - +80 °C

++

Leicht lenkend

++

Verschleißarm

++

Stoßfest

++

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Thermoplastische Elastomer Bandage eisengrau RAL 7011, 95 Shore A**, SPURFREI


Felge: Kunststoff-Radkörper und Fadenschutz silbergrau RAL 7001, Präzisionskugellager

Gehäuse



Ausführung: verzinkt-passiviert oder verchromt, staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtung oder mit hochwertigem Kunststoff-Cover (weiß RAL 9010 oder metallic) geeignet für Desinfektionskabinen, Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf, integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller oder mit Richtungs- und Totalfeststeller, Dauerfettfüllung

Lenkrolle mit Total- und Richtungsfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 150x32
Tragkraft kg:	120
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	184
Zapfen mm:	27,8
Querbohrung mm:	M8x19
Störkreisradius SR mm:	126
Radlagerung:	Kugellager

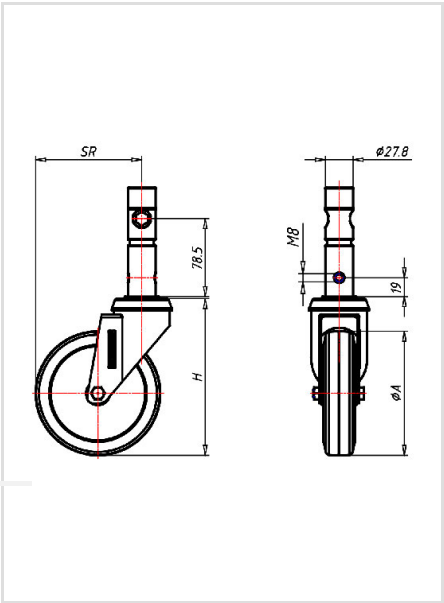

Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ spurfrei
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Krankenbetten