


# Lenkrolle 542 M10 50 PUEL

Möbelrollen Serie 542 GW - Rad PUEL

 -20 °C - +60 °C

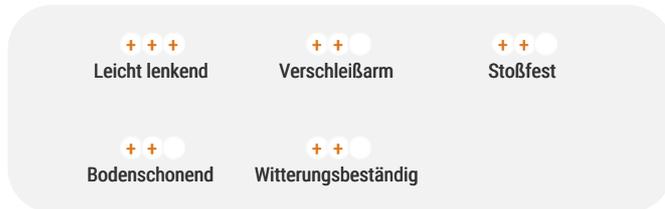

## Rad

Laufbelag: Polyurethan, 90±3 Shore A Elektrisch leitfähig  
<math> < 10^4 \Omega </math>


Felge: Polyamid 6 - 1. Wahl

**BÜROSTUHLROLLE mit lastabhängiger Radbremse**  
Gehäuse: Zinkdruckguss - verchromt  
Schwenklager mit kombiniertem Gleit-Kugellager  
Radachse vernietet

Lenkrolle	Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 52x8+8
Tragkraft kg:	40
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	62
Gewinde mm:	M10x15
Störkreisradius SR mm:	52
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

## Vorteile

- elektrisch leitfähig
- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- spurfrei
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

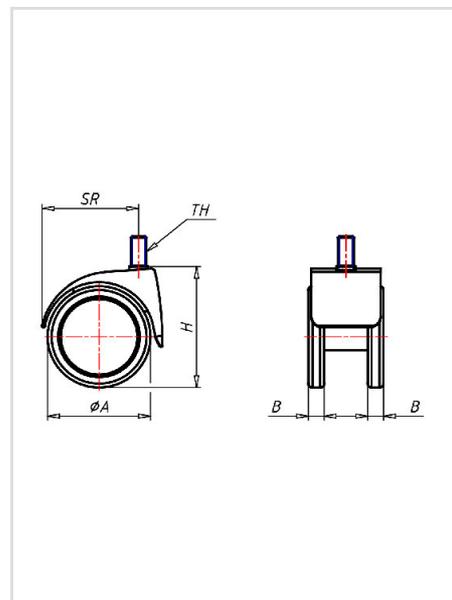

## Anwendungen

- Bürostühle
- Gesundheitsberufe