

# Kugelrolle A2009-13

Kugellrollen Serie A-Spring - Rad S/4



 -30 °C - +70 °C



## Rad

Kugel: verzinkt

Gehäuse: Stahl verzinkt

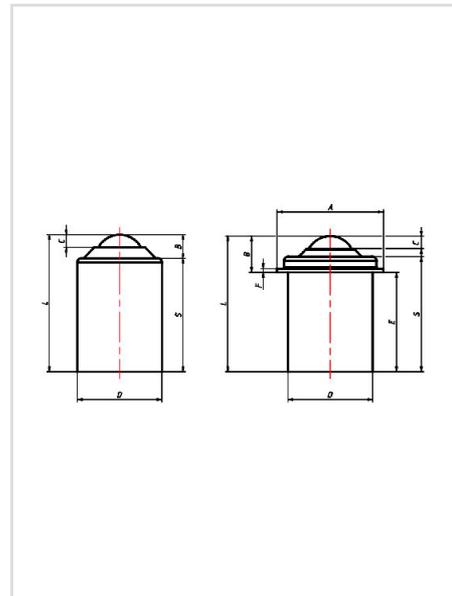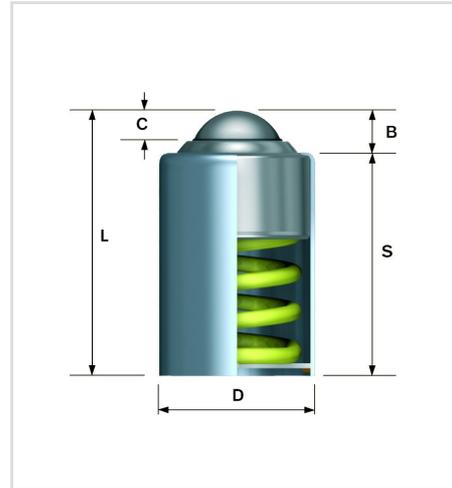

Kugelrolle	
Serie:	4
Kugel-Ø mm:	40
Ausführung Gehäuse:	Stahl verzinkt
Ausführung Kugeln:	Carbon-Stahl
Tragkraft kg:	100
Tragkraft depress kg:	170
A mm:	75,0
B mm:	17,7
C mm:	8,2
D mm:	69,8
E mm:	90,0
F mm:	9,5
G mm:	-
H mm:	-
L mm:	107,7
S mm:	99,5

## Vorteile

- kleine Kopfplatte
- geringes Profil
- Feder-Nenn-Toleranz 10 %
- entfernen Sie niemals den Sicherungsring an einer gefederten Kugelrolle

## Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken