

Lenkrolle mit Totalfeststeller CDT 180

EB

Transportrollen Serie CD - Rad E



-20 °C - +70 °C

++ Leicht lenkend	++ Verschleißarm	++ Stoßfest
+++ Bodenschonend	++ Witterungsbeständig	



Rad




Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, schwarz, 73±5 Shore A, aufvulkanisiert

Felge: Spritzguss-Aluminiumlegierung

Gehäuse



Ausführung: elektrolytisch verzinkt zweifaches Kugellager - vernietet, Stahlkugeln gehärtet, Dichtungsring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

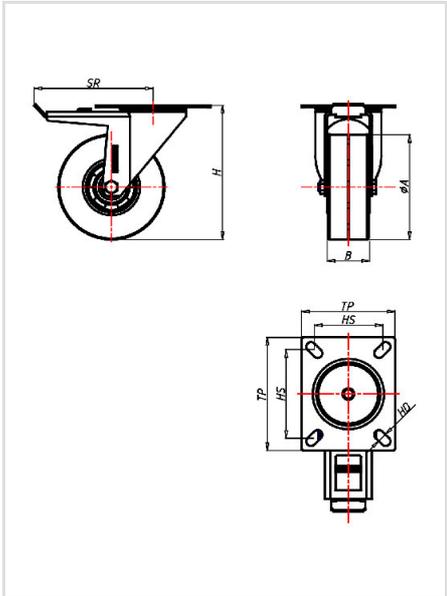

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 180x50
Tragkraft kg:	300
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	218
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	168
Radlagerung:	Rollenlager

Vorteile

- hoher Fahrkomfort
- sehr laufruhig
- geringer Rollwiderstand
- abriebfest
- korrosionsbeständig
- spurfrei in grau

Anwendungen

- Transportwagen
- Müllbehälter