

# Lenkrolle ED 150 TLK

Extra Schwerlastrollen Serie ED - Rad TL



-30 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
+++ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	



## Rad




Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A

Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

## Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig,  
1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt,  
sehr starker integrierter Zentralbolzen,  
Mutter gesichert, Schmiernippel,  
Radachse verschraubt,  
Ausführung – lackiert

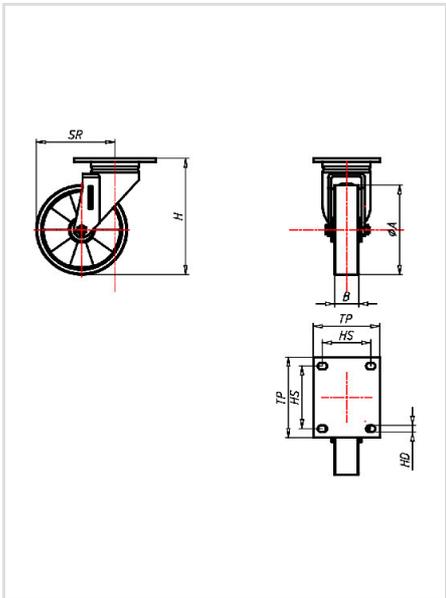

Lenkrolle	Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 150x40
Tragkraft kg:	400
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	195
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch- $\varnothing$ HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	132
Radlagerung:	Kugellager

## Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Tischlerei Holzbau
- Bau
- Schwere Transportwagen