


Bockrolle EDF 100 Q

Extra Schwerlastrollen Serie ED - Rad Q



-30 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
+ ○ ○ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	

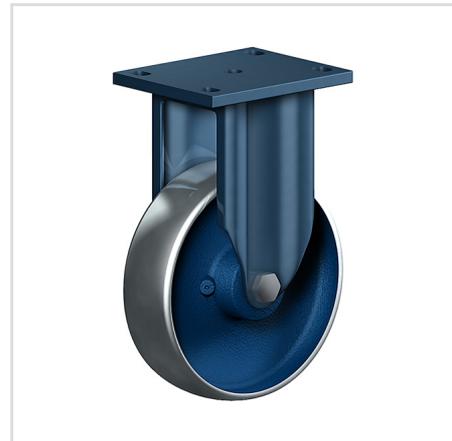

Rad




Vollrad : Lackiertes Gusseisenrad mit Lauffläche ballig überdreht

Gehäuse



Für Schwerlastaufgaben, äußerst robust und langlebig, 1 Schrägrollen- und 1 Axial- kugellager, staubgeschützt, sehr starker integrierter Zentralbolzen, Mutter gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Ausführung – lackiert

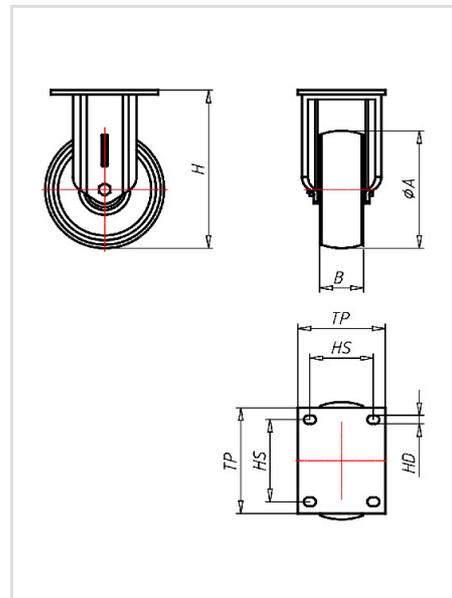

Bockrolle	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 100x30
Tragkraft kg:	250
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	145
Plattengröße TP mm:	105x85
Lochabstand HS mm:	80x60
Loch-\varnothing HD mm:	9
Radlagerung:	Gleitlager

Vorteile

- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr hohe Tragkraft
- sehr abriebfest
- mit Gleit- oder Kugellager für hohe Temperaturen

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen