

Produktdatenblatt

# Rad 250x50 ESK 20

Loose Räder Serie ES

 -20 °C - +70 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

## Rad

Laufbelag: Vollgummireifen 73±5 Shore A aufvulkanisiert


Felge: Stabile Stahlschweißkonstruktion - verzinkt

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 250x50
Tragkraft kg:	600
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	50
Einbaulänge mm:	50
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager
Bohrungsdurchmesser mm:	20

## Vorteile

- hoher Fahrkomfort
- geringer Rollwiderstand
- sehr laufruhig
- sehr abriebfest
- hohe Tragkraft

 ROLLENBAU

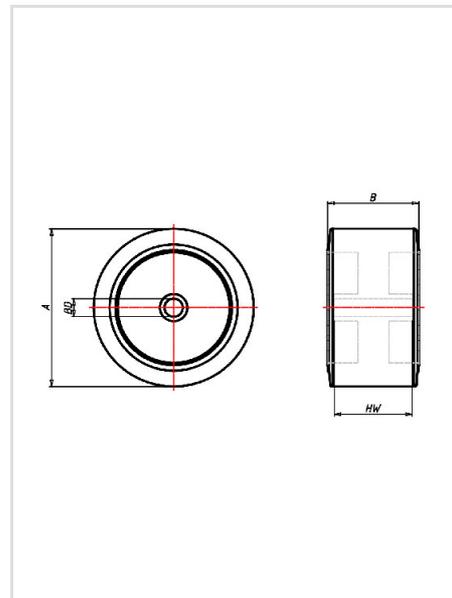

## Anwendungen

- Hubwagen