

Bockrolle GTF 100 SUB

Schwerlast Serie GT - Rad SU



-30 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend	++++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
++++ Bodenschonend	++ Witterungsbeständig	



Rad




Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A

Felge: Gusseisen lackiert

Gehäuse



Schwerlastlenkgehäuse ohne Mittelbolzen mit gehärtetem Drehkranz und gehärteten Stahl- kugeln, geschmiedet und getempert, Schmiernippel, Radachse verschraubt und gesichert

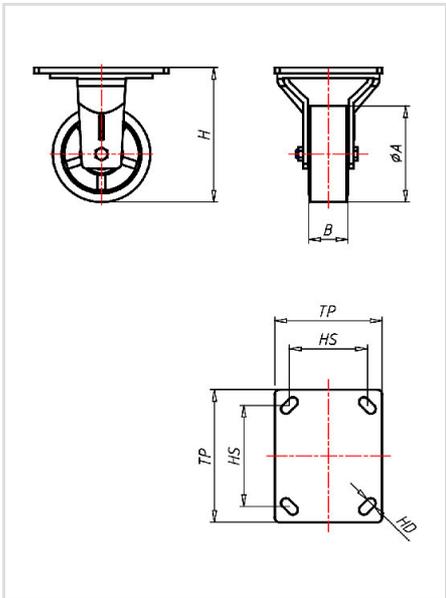

Bockrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 100x43
Tragkraft kg:	300
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	140
Plattengröße TP mm:	138x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	10
Radlagerung:	Rollenlager

Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Maschinenwagen
- Arbeitsbühnen, Gerüste
- Schwere Transportwagen