

# Lenkrolle IN 200 P



Edelstahlrollen Serie IN - Rad P

Temperaturbereich: -30 °C - +80 °C

++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	++ Stoßfest
++ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	

### Rad



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

### Gehäuse




Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse mit Platte zweifaches Kugellager - verschraubt, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt - gesichert, Totalfeststeller nachstellbar

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 200x50
Tragkraft kg:	400
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	230
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	162
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

### Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## ROLLENBAU

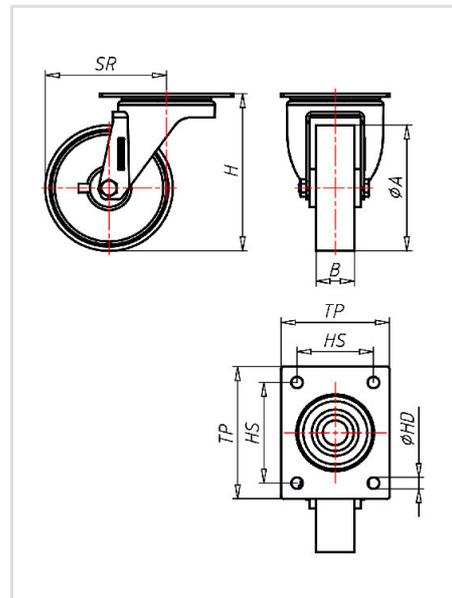

### Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich