

Bockrolle INF 125 PL



Edelstahlrollen Serie IN - Rad P

-30 °C - +80 °C

++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	++ Stoßfest
++ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	

Rad



Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Gehäuse




Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse mit Platte zweifaches Kugellager - verschraubt, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt - gesichert, Totalfeststeller nachstellbar

Bockrolle	Rad- \emptyset A x Breite B mm: 125x30
Tragkraft kg:	225
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	155
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch- \emptyset HD mm:	11
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager

Vorteile

- leichter Lauf auf glatten Böden
- stoß- und schlagfest
- hohe Abriebfestigkeit
- leicht zu reinigen
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

ROLLENBAU

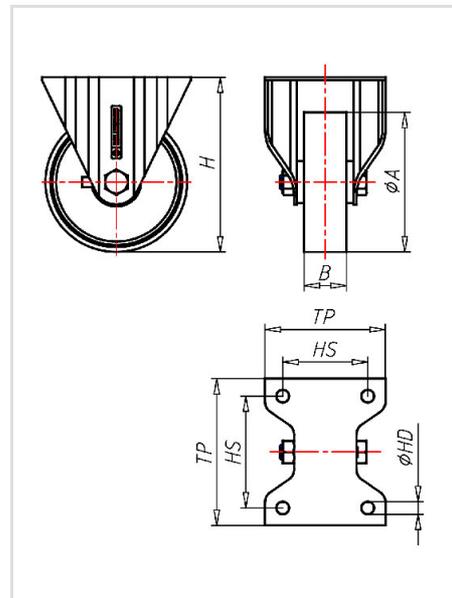

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich