

# Bockrolle IPF 200 ABX



Edelstahlrollen Serie IP - Rad A

-30 °C - +80 °C

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	

## ROLLENBAU



### Rad




Laufbelag: Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

### Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, auf der Platte eingietet Zentralzapfen aus Edelstahl AISI 303, Kugeln aus AISI 420, Wasser- und Staubdichtungsring aus thermoplastischem Kunststoff, selbstsichernde Edelstahl Mutter, Totalfeststeller nachstellbar

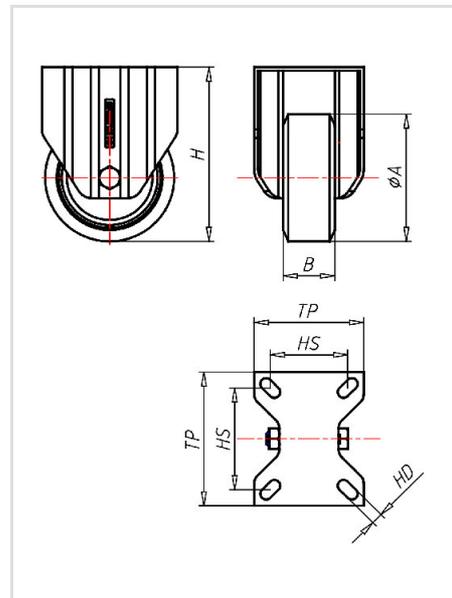

<b>Bockrolle</b>	Rad-Ø A x Breite B mm: 200x50
<b>Tragkraft kg:</b>	600
<b>Tragkraft</b>	getestet nach EN 12530 und EN 12527
<b>Bauhöhe H mm:</b>	248
<b>Plattengröße TP mm:</b>	135x110
<b>Lochabstand HS mm:</b>	105x80
<b>Loch-Ø HD mm:</b>	13
<b>Radlagerung:</b>	Rollenlager

### Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- leichte Reinigung
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

### Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich