

Lenkrolle IPS 125 PSKX



Edelstahlrollen Serie IP - Rad PS

-30 °C - +80 °C

++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	++ Stoßfest
+++ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	

Rad



Laufbelag: weichem Guss-Polyurethan, 87±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse




Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus Edelstahl AISI 304, auf der Platte eingietet Zentralzapfen aus Edelstahl AISI 303, Kugeln aus AISI 420, Wasser- und Staubdichtungsring aus thermoplastischem Kunststoff, selbstsichernde Edelstahl Mutter, Totalfeststeller nachstellbar

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 125x40
Tragkraft kg:	300
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	162
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	106
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- sehr laufruhig
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- leichte Reinigung
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

ROLLENBAU

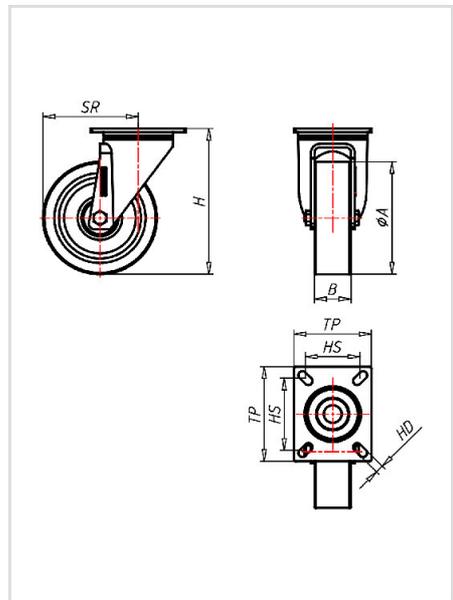

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich