

Lenkrolle mit Totalfeststeller PDT 200 EBAK

Schwerlast Serie PD - Rad EBA

 -30 °C - +80 °C

+++
Leicht lenkend

+++
Verschleißarm

+++
Stoßfest

+++
Bodenschonend

+++
Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: SUPER-Elastik-Vollgummireifen 55 ± 3 Shore A weich, Lauffläche ballig

Felge: Spritzguss-Aluminium-Legierung

Gehäuse




Ausführung: elektrolytisch verzinkt, gehärtete Stahlkugeln, zweifache Kugelbahnen aus gehärtetem Stahlblech, mit starkem Zentralzapfen verschraubt und gesichert – nachstellbar, Staubring und Dichtung aus thermoplastischem Kunststoff, Radachse verschraubt, Totalfeststeller nachstellbar – Vor- oder Nachlauf möglich

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 200X50
Tragkraft kg:	360
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	250
Plattengröße TP mm:	135X110
Lochabstand HS mm:	105X80
Loch-Ø HD mm:	12,5
Störkreisradius SR mm:	170
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- sehr geräuscharmer Lauf
- sehr geringer Rollwiderstand
- abriebfest
- korrosionsbeständig
- Alternative zu Luftreifen

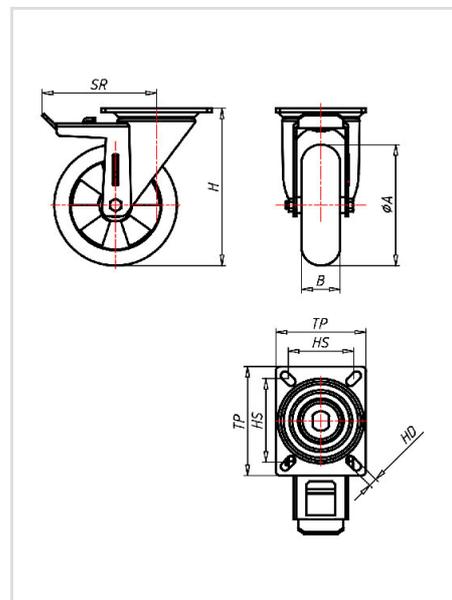

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Arbeitsbühnen, Gerüste
- Schwere Transportwagen