

Produktdatenblatt

Lenkrolle mit Totalfeststeller PDT 250 ZSK

Schwerlast Serie PD - Rad ZS



-30 °C - +80 °C

Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	




Rad



Laufbelag: weiches Guss-Polyurethan 85±3 Shore A

Felge: Gusseisen lackiert

Gehäuse

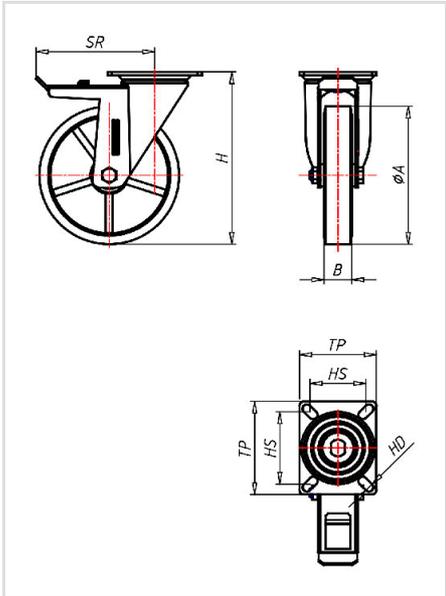

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad-Ø A x Breite B mm: 250x50
Tragkraft kg:	850
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	305
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	12,5
Störkreisradius SR mm:	198
Radlagerung:	Kugellager

Vorteile

- sehr geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Arbeitsbühnen, Gerüste
- Schwere Transportwagen