

# Bockrolle QDF 250 P

Extra Schwerlastrollen Serie QD - Rad P



-30 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
++○ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	



## Rad




Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

## Gehäuse



Gepresste Stahlschweißkonstruktion, mit Axialkugellager und Schrägrollenlager, staubgeschützt, sehr starker Zentralbolzen, Schmiernippel, Radachse mit selbstsichernder Mutter Ausführung: verzinkt

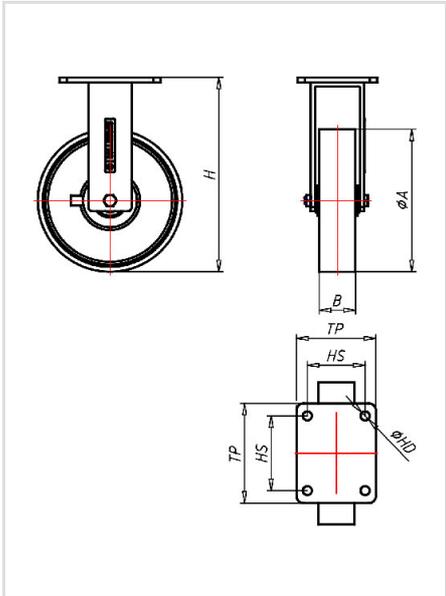

<b>Bockrolle</b>	Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 250x60
<b>Tragkraft kg:</b>	1200
<b>Tragkraft</b>	getestet nach EN 12530 und EN 12527
<b>Bauhöhe H mm:</b>	300
<b>Plattengröße TP mm:</b>	150x110
<b>Lochabstand HS mm:</b>	105x80/121x59
<b>Loch-<math>\varnothing</math> HD mm:</b>	12,5
<b>Radlagerung:</b>	Polyamid-Gleitlager

## Vorteile

- leichter Lauf auf glatten Böden
- stoß- und schlagfest
- hohe Abriebfestigkeit
- leicht zu reinigen
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen