

Produktdatenblatt

Rad 100 RN-15

Loose Räder Serie RN

 -20 °C - +70 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

Rad

Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, blau, 73±5 Shore A aufvulkanisiert


Felge: Radkörper aus Polyamid 6 - 1. Wahl, schwarz

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 100x40
Tragkraft kg:	150
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Reifenstärke mm:	10
Nabellänge mm:	40
Einbaulänge mm:	40
Radlagerung:	Polyamid-Gleitlager
Bohrungsdurchmesser mm:	15

Vorteile

- hoher Fahrkomfort
- sehr laufruhig
- geringer Rollwiderstand
- abriebfest
- korrosionsbeständig
- spurfrei

 ROLLENBAU

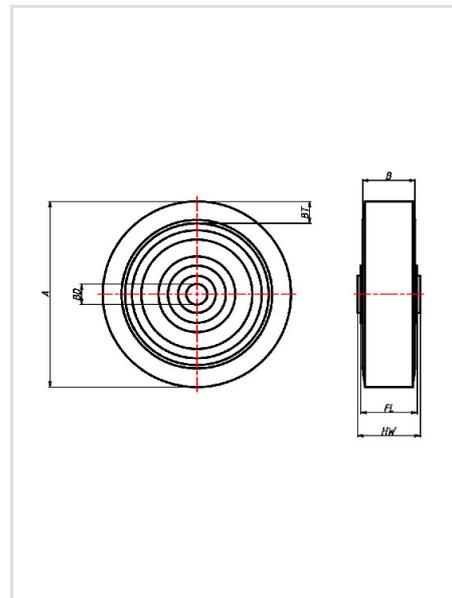

Anwendungen

- Müllbehälter