


# Feststeller TLCH 165

Feststellfüße Serie TLCH - Rad TYP 1

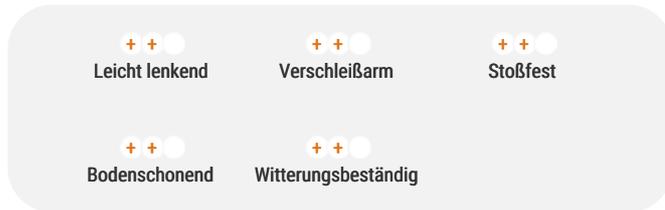

## Rad

TYP 1  
Gepresster Stahl verzinkt, Gummifuß: Ø 80 mm

## Gehäuse



Feststeller bewirken eine weitgehende Sicherheit beim Feststellen eines Transportgerätes - sie heben es aber nicht an. Durch Betätigung eines Fußpedals wird wieder sofortige Beweglichkeit erreicht. Beide Typen TLCH und TLM werden durch leichten Abwärtsdruck des Pedals sofort gelöst. Die Kraft, die zur Feststellung benötigt wird, ist gering (und hängt mit der Last nicht zusammen), da durch große Hebelwirkung der Gummifuß fest an den Boden gepresst und die Rollen nicht vom Boden abgehoben werden.

Feststeller	
Bauhöhe ausgefahren mm:	165
Bauhöhe eingefahren mm:	135
Plattengröße TP mm:	115x112
Lochabstand HS mm:	75x75 / 92x67
Loch-Ø HD mm:	10
Typ:	1

## Vorteile

- ✓ Hohe Haltekraft durch Gummifuß
- ✓ Geringer Kraftaufwand durch langen Hebel

## Anwendungen

- Maschinenwagen
- Arbeitsbühnen, Gerüste
- Schwere Transportwagen