

# Führungsröllchen 70x25 WUDPK 20

Führungsröllchen Serie WUDPK



-20 °C - +80 °C


 Leicht lenkend	 Verschleißarm	 Stoßfest
 Bodenschonend	 Witterungsbeständig	



## Rad

Vollrad: Präzisionskugellager mit Vulkopan 59 Shore D  
 umspritzt Typ X: ebene Lauffläche • Typ Y: Laufflächenkanten  
 abgerundet • Typ Z: ballige Lauffläche

Führungsröllchen	Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 70x25
Tragkraft kg:	200
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Typ:	X
Einbaulänge mm:	14
Radlagerung:	1 Rillen-Kugellager 6204 ZZ
Bohrungsdurchmesser mm:	20

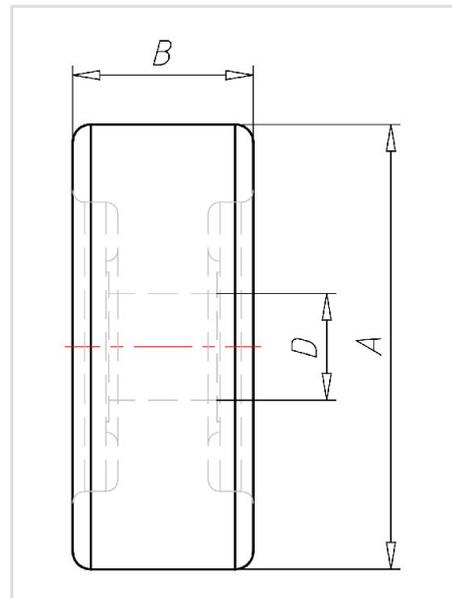

## Vorteile

- lange Lebensdauer
- sehr niedrige Abriebswerte
- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken