

Lenkrolle XD 200 PSBX



Edelstahlrollen Serie XD - Rad PS

-30 °C - +80 °C

| | | |
|----------------------|----------------------------|----------------|
| ++ Leicht lenkend | +++ Verschleißarm | ++ Stoßfest |
| +++ Bodenschonend | +++ Witterungsbeständig | |

Rad



Laufbelag: weichem Guss-Polyurethan, 87±3 Shore A

Felge: Polyamid 6 – 1. Wahl

Gehäuse




Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

| | |
|----------------------------|--|
| Lenkrolle | Rad- \varnothing A x Breite B mm: 200x50 |
| Tragkraft kg: | 370 |
| Tragkraft | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Bauhöhe H mm: | 240 |
| Plattengröße TP mm: | 135x110 |
| Lochabstand HS mm: | 105x80 |
| Loch- \varnothing HD mm: | 11 |
| Störkreisradius SR mm: | 161 |
| Radlagerung: | Rollenlager |

Vorteile

- sehr laufruhig
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- leichte Reinigung
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

ROLLENBAU

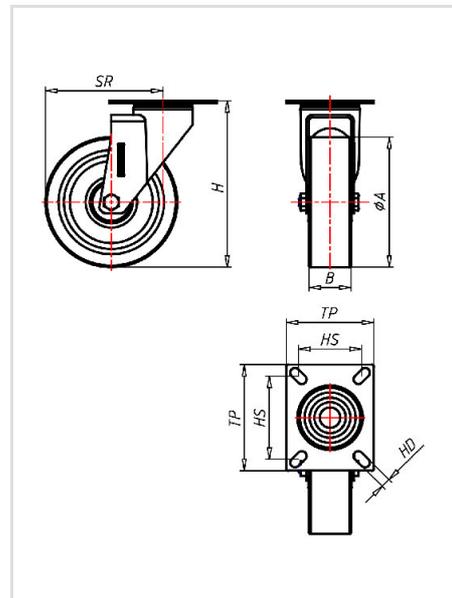

Anwendungen

- Transportwagen
- Küchenausstattung
- Nassbereich
- Mechatronik