

Bockrolle XF 200 DGBX



Edelstahlrollen Serie XD - Rad DG

-20 °C - +60 °C

++

Leicht lenkend

++

Verschleißarm

++

Stoßfest

+++

Bodenschonend

+++

Witterungsbeständig

Rad



Laufbelag: Elastik-Vollgummireifen, grau, 75±5 Shore A

Felge: Radkörper aus hochwertigem schwarzen Kunststoff

Gehäuse




Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

Bockrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 200x50
Tragkraft kg:	230
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	240
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch-Ø HD mm:	11
Radlagerung:	Rollenlager

Vorteile

- ☒ spurfrei - bodenschonend
- ☒ ausgezeichneter Fahrkomfort
- ☒ sehr laufruhig
- ☒ geringer Rollwiderstand
- ☒ abriebfest

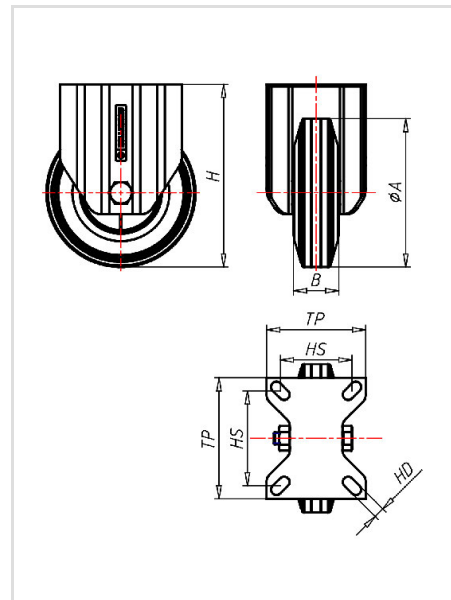

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich
- Mechatronik