

Produktdatenblatt

Lenkrolle mit Totalfeststeller XSST



125 ELBX 

Edelstahlrollen Serie XD - Rad EL

 -20 °C - +60 °C

 Leicht lenkend	 Verschleißarm	 Stoßfest
 Bodenschonend	 Witterungsbeständig	



Rad




Lauffläche: Vollgummi elektrisch leitfähig, elektrisch leitfähig, Durchgangswiderstand $<10^4\Omega$

Felge: Verschraubte Edelstahlfelge, Durchgangswiderstand $<10^4\Omega$

Gehäuse



Ausführung: Edelstahl poliert, Gehäuse aus AISI 304, Kugeln aus AISI 420, zweifaches Kugellager – vernietet, mit Staubschutzring, Radachse verschraubt, Totalfeststeller

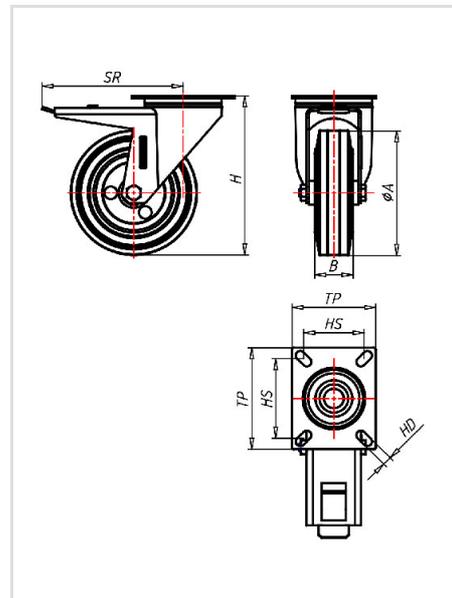

Lenkrolle mit Totalfeststeller	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 125x38
Tragkraft kg:	100
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	160
Plattengröße TP mm:	135x110
Lochabstand HS mm:	105x80
Loch- \varnothing HD mm:	11
Störkreisradius SR mm:	140
Radlagerung:	Rollenlager

Vorteile

- ✓ elektrisch leitfähig
- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ großer Fahrkomfort
- ✓ beständig gegen verdünnte Säuren

Anwendungen

- Transportwagen
- Nassbereich