

# Bockrolle QDF 125 QK

Extra Schwerlastrollen Serie QD - Rad Q



-30 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
+ ○ ○ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	



## Rad




Vollrad : Lackiertes Gusseisenrad mit Lauffläche ballig überdreht

## Gehäuse



Gepresste Stahlschweißkonstruktion, mit Axialkugellager und Schrägrollenlager, staubgeschützt, sehr starker Zentralbolzen, Schmiernippel, Radachse mit selbstsichernder Mutter Ausführung: verzinkt

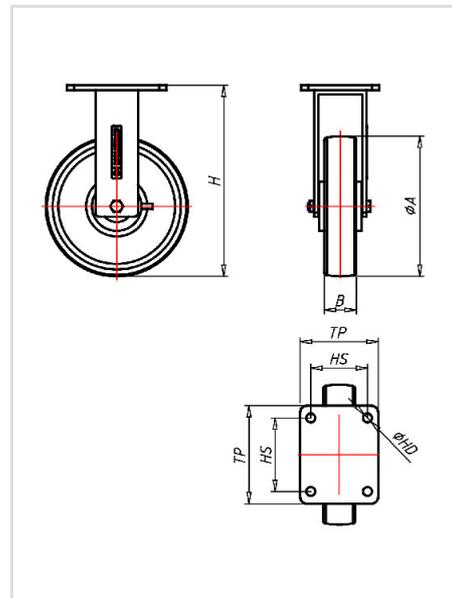

Bockrolle	Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 125x44
Tragkraft kg:	600
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	177
Plattengröße TP mm:	150x110
Lochabstand HS mm:	105x80/121x59
Loch- $\varnothing$ HD mm:	12,5
Radlagerung:	Kugellager

## Vorteile

- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr hohe Tragkraft
- sehr abriebfest
- mit Gleit- oder Kugellager für hohe Temperaturen

## Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen