

# Lenkrolle QD 200 ZK

Extra Schwerlastrollen Serie QD - Rad Z



-30 °C - +80 °C

|                       |                            |                 |
|-----------------------|----------------------------|-----------------|
| +++<br>Leicht lenkend | +++<br>Verschleißarm       | +++<br>Stoßfest |
| +++<br>Bodenschonend  | +++<br>Witterungsbeständig |                 |



## Rad




Laufbelag: Guss-Polyurethan 95±3 Shore A

Felge: Gusseisen lackiert

## Gehäuse



Gepresste Stahlschweißkonstruktion, mit Axialkugellager und Schrägrollenlager, staubgeschützt, sehr starker Zentralbolzen, Schmiernippel, Radachse mit selbstsichernder Mutter Ausführung: verzinkt

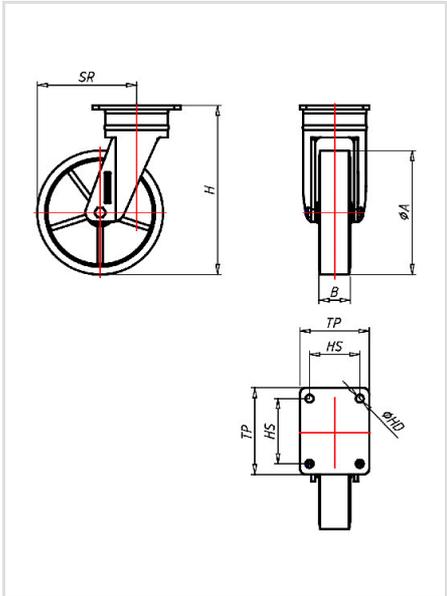

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Lenkrolle              | Rad-Ø A x Breite B mm: 200x50       |
| Tragkraft kg:          | 1000                                |
| Tragkraft              | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Bauhöhe H mm:          | 250                                 |
| Plattengröße TP mm:    | 150x110                             |
| Lochabstand HS mm:     | 105x80/121x59                       |
| Loch-Ø HD mm:          | 12,5                                |
| Störkreisradius SR mm: | 160                                 |
| Radlagerung:           | Kugellager                          |

## Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

## Anwendungen

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Schwere Transportwagen