

# Lenkrolle SMS 152 PEK

Extra Schwerlastrollen Serie SM - Rad PE



-40 °C - +80 °C

+++ Leicht lenkend	+++ Verschleißarm	+++ Stoßfest
++○ Bodenschonend	+++ Witterungsbeständig	



**Rad**




Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

**Gehäuse**



Sehr robuste Stahlschweißkonstruktion, mit Axial-Rillenkugellager DIN 711 und Schrägrollenlager DIN 720, sehr starker integrierter Zentralbolzen, mit Schmiernippel, staub- und spritzwassergeschützt Ausführung: alu-grau lackiert Auf Anfrage: galvanisch verzinkt und gelb passiviert (Chrom VI-frei)

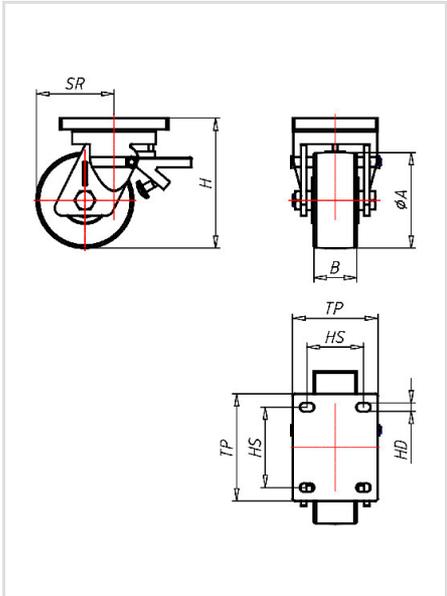

Lenkrolle	Rad-Ø A x Breite B mm: 150x80
Tragkraft kg:	3000
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Bauhöhe H mm:	205
Plattengröße TP mm:	175x140
Lochabstand HS mm:	140x105
Loch-Ø HD mm:	15
Störkreisradius SR mm:	146
Radlagerung:	Kugellager

**Vorteile**

- für extra schwere Lasten
- leichter Lauf auf glatten Böden
- stoß- und schlagfest
- hohe Abriebfestigkeit
- leicht zu reinigen
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

**Anwendungen**

- Gestelle
- Maschinenwagen
- Ausschusswagen
- Metalltechnik
- Werkstätten
- Bau
- Schwere Transportwagen