


Produktdatenblatt
Rad 150 PK 20
Hubwagen-/Staplerräder Serie P

 -20 °C - +80 °C

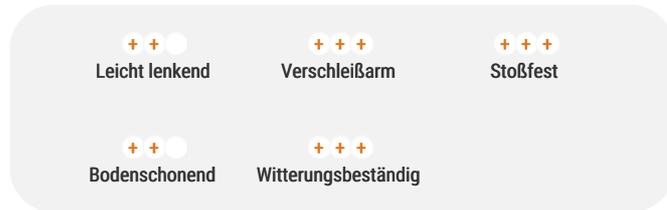

Rad


Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

Rad	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 150x40
Tragkraft kg:	400
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	50
Einbaulänge mm:	44
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager 6204 2RS
Bohrungsdurchmesser mm:	20

Vorteile

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

 **ROLLENBAU**

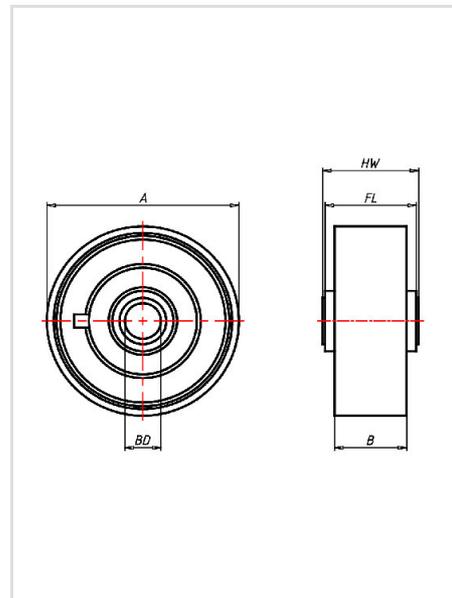

Anwendungen

- Selchwagen