


Produktdatenblatt  
**Rad 250 PB 25**  
Hubwagen-/Staplerräder Serie P

 -20 °C - +80 °C

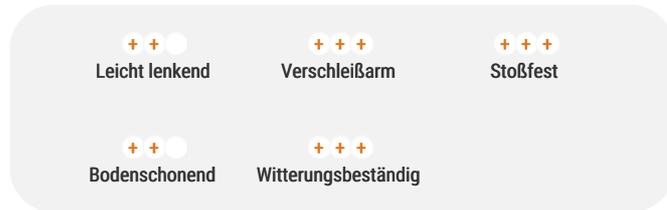

**Rad**


Vollrad: Guss-Polyamid 6 - 1. Wahl

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Rad                     | Rad- $\varnothing$ A x Breite B mm: 250x60 |
| Tragkraft kg:           | 1200                                       |
| Tragkraft               | getestet nach EN 12530 und EN 12527        |
| Nabenlänge mm:          | 74                                         |
| Einbaulänge mm:         | 74                                         |
| Radlagerung:            | Rollenlager + Nabendeckel                  |
| Bohrungsdurchmesser mm: | 25                                         |

**Vorteile**

- ✓ leichter Lauf auf glatten Böden
- ✓ stoß- und schlagfest
- ✓ hohe Abriebfestigkeit
- ✓ leicht zu reinigen
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien



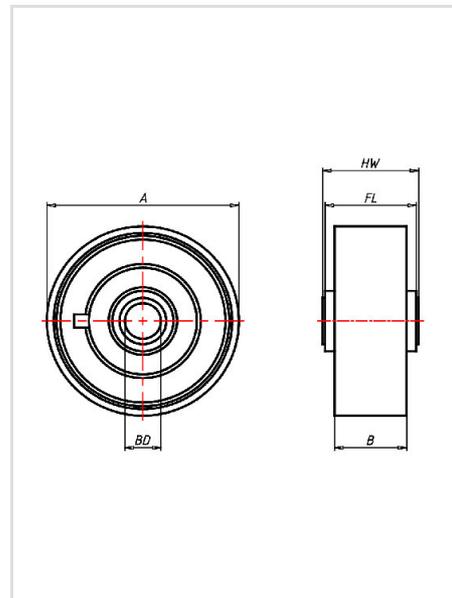

**Anwendungen**

- Selchwagen