

Rad RZ 75x62 K20

Hubwagen-/Staplerräder Serie RZ

 -20 °C - +80 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

Rad

Laufbelag: Radkörper aus Stahl Laufbelag aus Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A



Felge: Stahl

Rad	Rad-Ø A x Breite B mm: 75x62
Tragkraft kg:	470
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	62
Einbaulänge mm:	61,6
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ
Bohrungsdurchmesser mm:	20

Vorteile

-  geräuscharmer Lauf
-  geringer Rollwiderstand
-  abrieb- und reißfest
-  hohe Stoßfestigkeit
-  sehr beständig gegen viele aggressive Medien

 ROLLENBAU

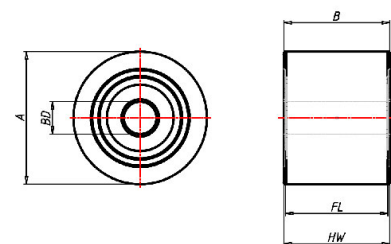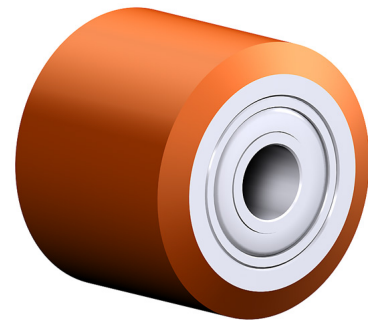

Anwendungen

– Hubwagen