

# Rad RZ 80x50 K20

Hubwagen-/Staplerräder Serie RZ

 -20 °C - +80 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

## Rad

Laufbelag: Radkörper aus Stahl Laufbelag aus Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A



Felge: Stahl

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Rad                     | Rad-Ø A x Breite B mm: 80x50        |
| Tragkraft kg:           | 460                                 |
| Tragkraft               | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Nabenlänge mm:          | 50                                  |
| Einbaulänge mm:         | 50                                  |
| Radlagerung:            | 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ         |
| Bohrungsdurchmesser mm: | 20                                  |

## Vorteile

-  geräuscharmer Lauf
-  geringer Rollwiderstand
-  abrieb- und reißfest
-  hohe Stoßfestigkeit
-  sehr beständig gegen viele aggressive Medien

 ROLLENBAU

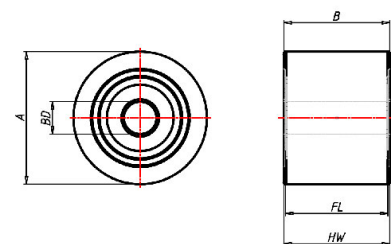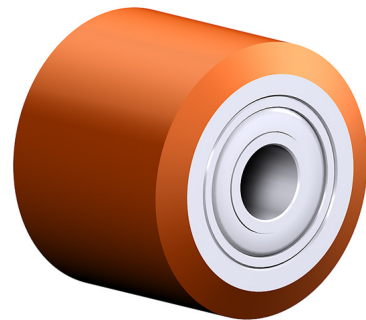

## Anwendungen

– Hubwagen