

Produktdatenblatt

Rad RZ 80x60 K20

Hubwagen-/Staplerräder Serie RZ



-20 °C - +80 °C


Leicht lenkend	Verschleißarm	Stoßfest
Bodenschonend	Witterungsbeständig	



Rad

Laufbelag: Radkörper aus Stahl Laufbelag aus Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A

Felge: Stahl

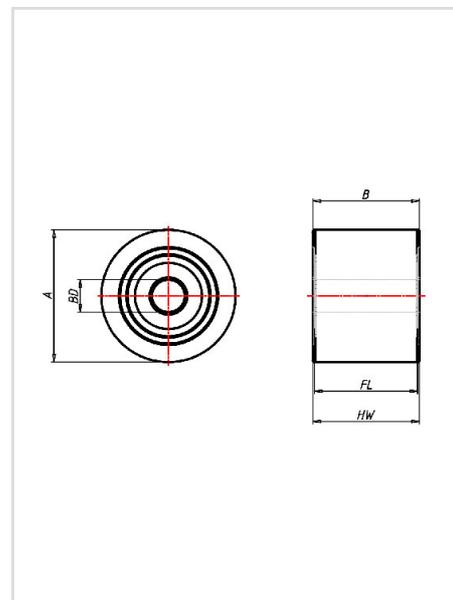

Rad	Rad- \varnothing A x Breite B mm: 80x60
Tragkraft kg:	550
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
Nabenlänge mm:	60
Einbaulänge mm:	60
Radlagerung:	2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ
Bohrungsdurchmesser mm:	20

Vorteile

- geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- abrieb- und reißfest
- hohe Stoßfestigkeit
- sehr beständig gegen viele aggressive Medien

Anwendungen

- Hubwagen