

Produktdatenblatt

# Rad RZ 80x80 K20

Hubwagen-/Staplerräder Serie RZ

 -20 °C - +80 °C

 Leicht lenkend

 Verschleißarm

 Stoßfest

 Bodenschonend

 Witterungsbeständig

## Rad


Laufbelag: Radkörper aus Stahl Laufbelag aus Guss-Polyurethan, 95±3 Shore A

Felge: Stahl

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Rad                     | Rad-Ø A x Breite B mm: 80x80        |
| Tragkraft kg:           | 800                                 |
| Tragkraft               | getestet nach EN 12530 und EN 12527 |
| Nabenlänge mm:          | 80                                  |
| Einbaulänge mm:         | 80                                  |
| Radlagerung:            | 2 Rillen-Kugellager 6204 ZZ         |
| Bohrungsdurchmesser mm: | 20                                  |

## Vorteile

- ✓ geräuscharmer Lauf
- ✓ geringer Rollwiderstand
- ✓ abrieb- und reißfest
- ✓ hohe Stoßfestigkeit
- ✓ sehr beständig gegen viele aggressive Medien

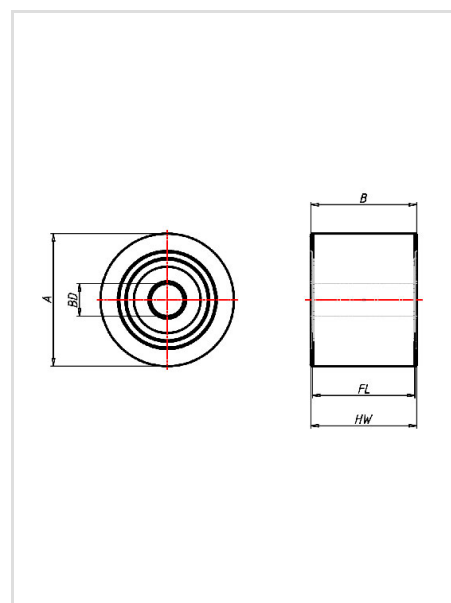

## Anwendungen

– Hubwagen