

Kugelrolle A6025-2-13

Kugelrollen Serie A HI-TECH - Rad S/2



-30 °C - +100 °C

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend

Witterungsbeständig

Rad



Kugel: Carbon-Stahl

DIE ERSTE KUGELROLLE, DIE EINE DOPPELTE DICHUNG ENTHÄLT, DAMIT KEIN SCHMUTZ IN DIE LAGER EINDRINGEN KANN.

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid 6

Die obere Dichtung entfernt größere Schmutzpartikel und der innere Abstreicher entfernt Flüssigkeiten, feinen Staub etc. von der Kugel und drückt die Ablagerungen durch die seitlichen Öffnungen heraus.

Kugelrolle	
Serie:	2
Kugel-Ø mm:	25,4
Ausführung Gehäuse:	PA-6 glasfaserverstärkt
Ausführung Kugeln:	Carbon-Stahl
Tragkraft kg:	320
Tragkraft	getestet nach EN 12530 und EN 12527
A mm:	50,8
B mm:	13
C mm:	6,7
E mm:	32
F mm:	6,3
G mm:	58
H mm:	6,7
J mm:	76
S mm:	38,3

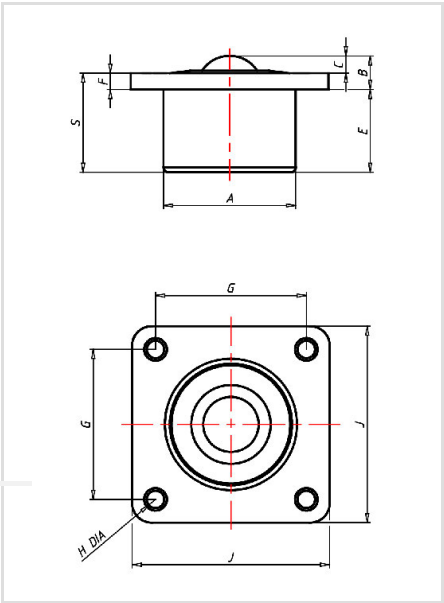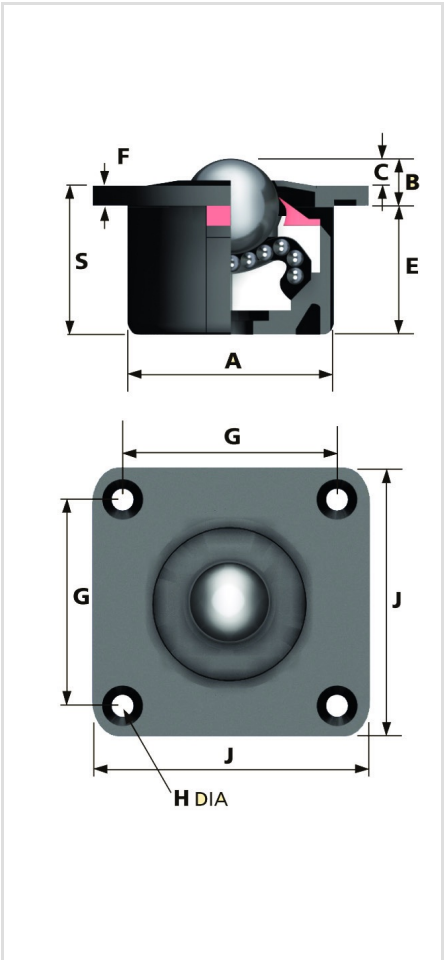

Vorteile

- ✓ doppelte Dichtung
- ✓ seitliche Öffnungen
- ✓ Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid 6
- ✓ sehr widerstandsfähig gegen Lösungsmittel, Benzin und Öl

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Förderstrecken