

Produktdatenblatt

Kugelrolle A1008-14

Kugelrollen Serie A-Flange - Rad DL

 -30 °C - +70 °C



Leicht lenkend



Verschleißarm



Stoßfest



Bodenschonend





Witterungsbeständig

Rad

Kugel: Polyamid oder verzinkt oder Edelstahl mit Dichtungslippe

Gehäuse: verzinkt oder Edelstahl

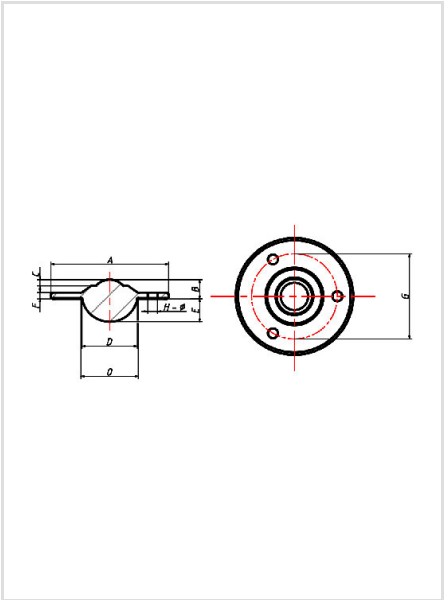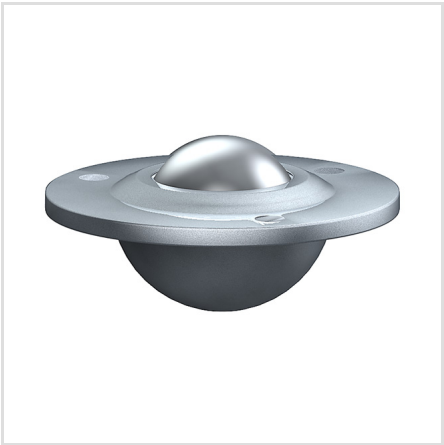

Kugelrolle	
Kugel-Ø mm:	25
Ausführung Gehäuse:	Stahl verzinkt
Ausführung Kugeln:	Laufkugel-Polyamid
Tragkraft up kg:	25
Tragkraft down kg:	10
A mm:	73,0
B mm:	14,2
C mm:	6,3
D mm:	37,2
E mm:	15,8
F mm:	3,5
G mm:	55,6
H mm:	5,1
O mm:	38,1

Vorteile

- ✓ geringes Profil
- ✓ Bohrung für den Schmutzaustritt
- ✓ Dichtungslippe

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken