

Produktdatenblatt

Kugelrolle A1008-16

Kugelrollen Serie A-Flange - Rad DL

 -30 °C - +70 °C


Leicht lenkend


Verschleißarm


Stoßfest

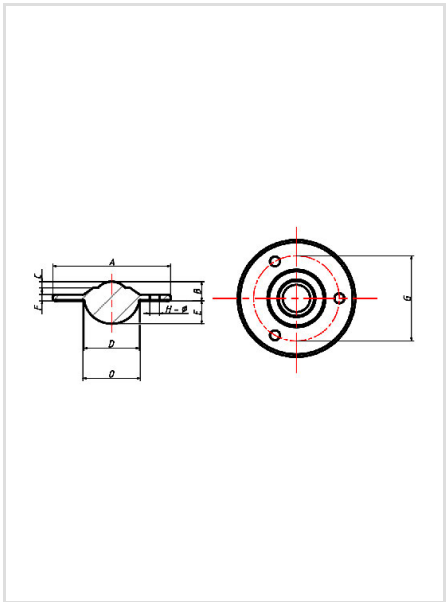

Bodenschonend


Witterungsbeständig

Rad

Kugel: Polyamid oder verzinkt oder Edelstahl mit Dichtungslippe

Gehäuse: verzinkt oder Edelstahl



Kugelrolle	
Kugel-Ø mm:	25
Ausführung Gehäuse:	Stahl verzinkt
Ausführung Kugeln:	Edelstahl
Tragkraft up kg:	55
Tragkraft down kg:	25
A mm:	73,0
B mm:	14,2
C mm:	6,3
D mm:	37,2
E mm:	15,8
F mm:	3,5
G mm:	55,6
H mm:	5,1
O mm:	38,1

Vorteile

-  geringes Profil
-  Bohrung für den Schmutzaustritt
-  Dichtungslippe

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken