

Produktdatenblatt

Kugelrolle A1022-13

Kugelrollen Serie A-Flange

 -30 °C - +70 °C



Leicht lenkend



Verschleißarm



Stoßfest




Bodenschonend



Witterungsbeständig

Rad

Kugel: Polyamid oder verzinkt oder Edelstahl
Gehäuse: verzinkt oder Edelstahl

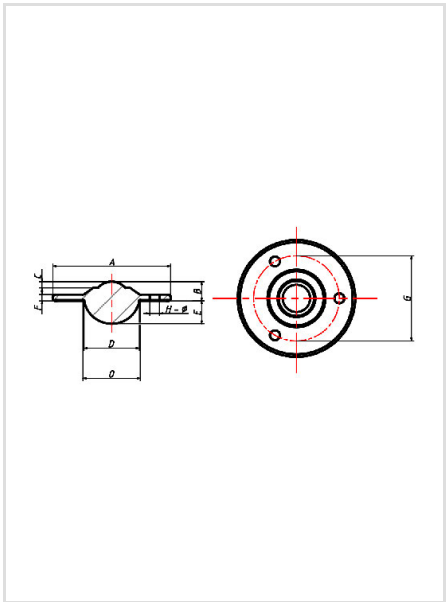

Kugelrolle	
Kugel-Ø mm:	32
Ausführung Gehäuse:	Stahl verzinkt
Ausführung Kugeln:	Carbon-Stahl
Tragkraft up kg:	125
Tragkraft down kg:	55
A mm:	73,7
B mm:	16,2
C mm:	8,0
D mm:	45,5
E mm:	19,9
F mm:	4,2
G mm:	58,7
H mm:	5,1
O mm:	46,0

Vorteile

-  geringes Profil
-  Bohrung für den Schmutzaustritt

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken