

Produktdatenblatt

Kugelrolle A2011-13

Kugelrollen Serie A-Flange - Rad DL

 -30 °C - +70 °C


Leicht lenkend


Verschleißarm


Stoßfest

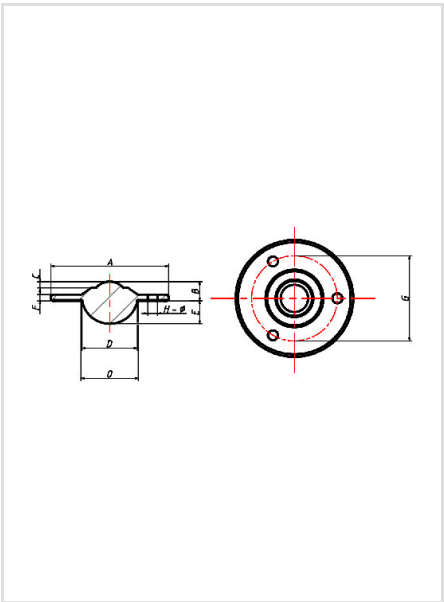

Bodenschonend


Witterungsbeständig

Rad

Kugel: Polyamid oder verzinkt oder Edelstahl mit Dichtungslippe

Gehäuse: verzinkt oder Edelstahl



Kugelrolle	
Kugel-Ø mm:	40
Ausführung Gehäuse:	Stahl verzinkt
Ausführung Kugeln:	Carbon-Stahl
Tragkraft up kg:	140
Tragkraft down kg:	60
A mm:	89,0
B mm:	21,4
C mm:	8,7
D mm:	55,6
E mm:	24,6
F mm:	6,0
G mm:	70,0
H mm:	7,0
O mm:	56,0

Vorteile

-  geringes Profil
-  Bohrung für den Schmutzaustritt
-  Dichtungslippe

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken