

Kugelrolle A2011-15

Kugelrollen Serie A-Flange - Rad DL



-30 °C - +70 °C


Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend


Witterungsbeständig

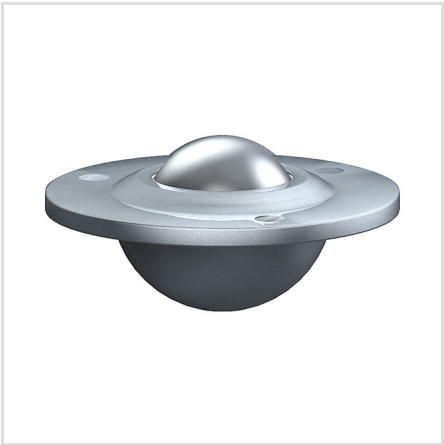

Rad

Kugel: Polyamid oder verzinkt oder Edelstahl mit Dichtungslippe

Gehäuse: verzinkt oder Edelstahl

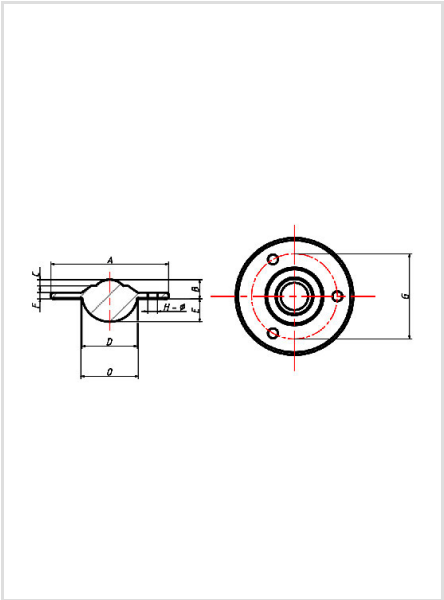

Kugelrolle	
Kugel-Ø mm:	40
Ausführung Gehäuse:	Edelstahl
Ausführung Kugeln:	Edelstahl
Tragkraft up kg:	140
Tragkraft down kg:	60
A mm:	89,0
B mm:	21,4
C mm:	8,7
D mm:	55,6
E mm:	24,6
F mm:	6,0
G mm:	70,0
H mm:	7,0
O mm:	56,0

Vorteile

- ✓ geringes Profil
- ✓ Bohrung für den Schmutzaustritt
- ✓ Dichtungslippe

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken