

Produktdatenblatt

# Kugelrolle A2011-16

Kugelrollen Serie A-Flange - Rad DL

 -30 °C - +70 °C

  
Leicht lenkend

  
Verschleißarm

  
Stoßfest


  
Bodenschonend

  
Witterungsbeständig

Rad

Kugel: Polyamid oder verzinkt oder Edelstahl mit Dichtungslippe

Gehäuse: verzinkt oder Edelstahl

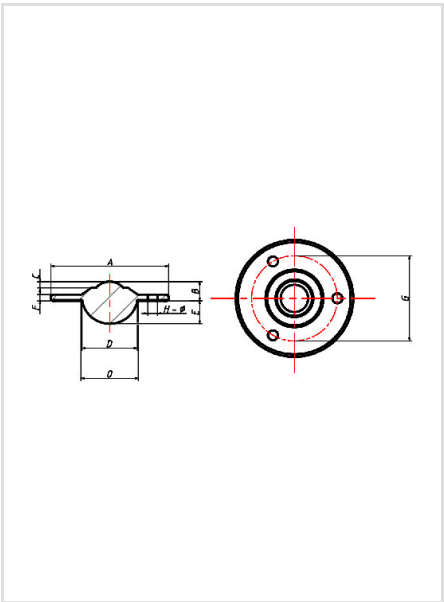

| Kugelrolle          |                |
|---------------------|----------------|
| Kugel-Ø mm:         | 40             |
| Ausführung Gehäuse: | Stahl verzinkt |
| Ausführung Kugeln:  | Edelstahl      |
| Tragkraft up kg:    | 140            |
| Tragkraft down kg:  | 60             |
| A mm:               | 89,0           |
| B mm:               | 21,4           |
| C mm:               | 8,7            |
| D mm:               | 55,6           |
| E mm:               | 24,6           |
| F mm:               | 6,0            |
| G mm:               | 70,0           |
| H mm:               | 7,0            |
| O mm:               | 56,0           |

Vorteile

- ✓ geringes Profil
- ✓ Bohrung für den Schmutzaustritt
- ✓ Dichtungslippe

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken