

Produktdatenblatt

Kugelrolle A3006-13

Kugelrollen Serie A-Flange - Rad DL

 -30 °C - +70 °C



Leicht lenkend



Verschleißarm



Stoßfest



Bodenschonend





Witterungsbeständig

Rad

Kugel: Polyamid oder verzinkt oder Edelstahl mit Dichtungslippe

Gehäuse: verzinkt oder Edelstahl

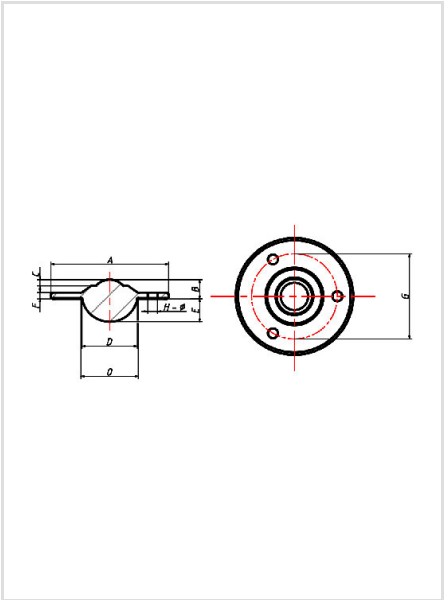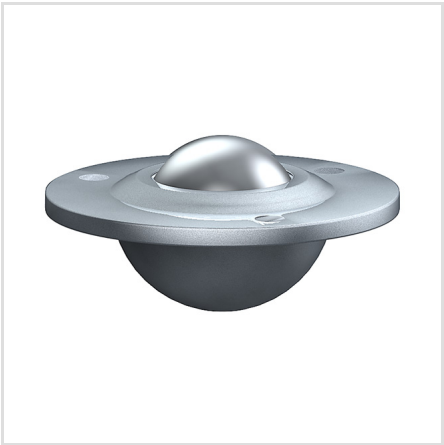

Kugelrolle	
Kugel-Ø mm:	19
Ausführung Gehäuse:	Stahl verzinkt
Ausführung Kugeln:	Carbon-Stahl
Tragkraft up kg:	25
Tragkraft down kg:	10
A mm:	61,0
B mm:	10,0
C mm:	3,2
D mm:	29,1
E mm:	12,0
F mm:	3,2
G mm:	44,5
H mm:	5,1
O mm:	29,5

Vorteile

-  geringes Profil
-  Bohrung für den Schmutzaustritt
-  Dichtungslippe

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken