

Produktdatenblatt

Kugelrolle A3016-14

Kugelrollen Serie A-Flange

 -30 °C - +70 °C


Leicht lenkend


Verschleißarm


Stoßfest

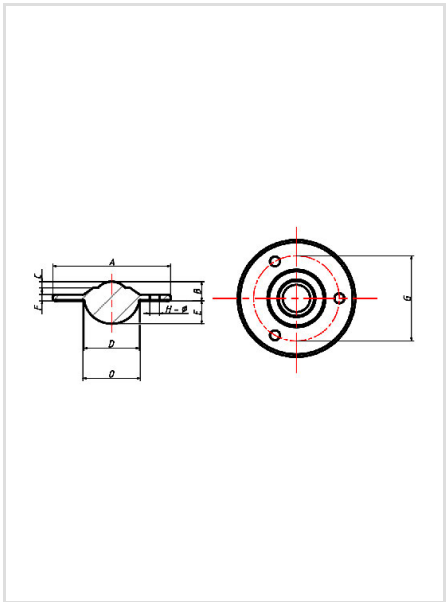

Bodenschonend


Witterungsbeständig

Rad

Kugel: Polyamid oder verzinkt oder Edelstahl

Gehäuse: verzinkt oder Edelstahl



Kugelrolle	
Kugel-Ø mm:	15
Ausführung Gehäuse:	Stahl verzinkt
Ausführung Kugeln:	Laufkugel-Polyamid
Tragkraft up kg:	8
Tragkraft down kg:	4
A mm:	41,3
B mm:	10,2
C mm:	4,0
D mm:	22,2
E mm:	8,3
F mm:	3,2
G mm:	30,0
H mm:	3,5
O mm:	23,0

Vorteile

-  geringes Profil
-  Bohrung für den Schmutzaustritt

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken