

Produktdatenblatt

Kugelrolle A3025-14

Kugelrollen Serie A-Flange

 -30 °C - +70 °C



Leicht lenkend



Verschleißarm



Stoßfest



Bodenschonend





Witterungsbeständig

Rad

Kugel: Polyamid oder verzinkt oder Edelstahl

Gehäuse: verzinkt oder Edelstahl

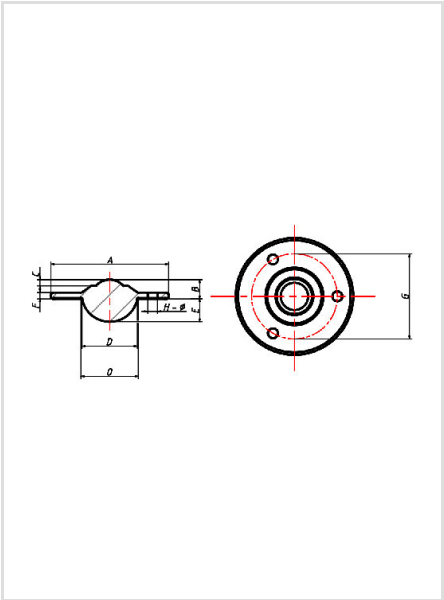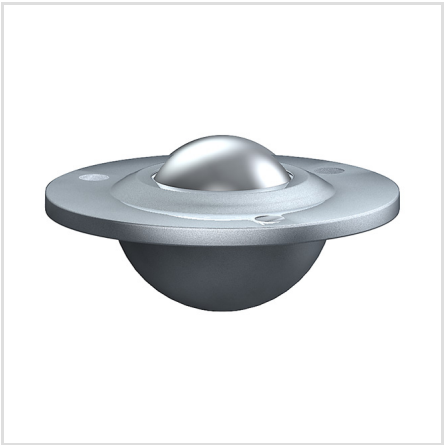

Kugelrolle	
Kugel-Ø mm:	25
Ausführung Gehäuse:	Stahl verzinkt
Ausführung Kugeln:	Laufkugel-Polyamid
Tragkraft up kg:	25
Tragkraft down kg:	10
A mm:	56,0
B mm:	14,6
C mm:	7,3
D mm:	34,7
E mm:	14,6
F mm:	4,0
G mm:	45,5
H mm:	4,5
O mm:	35,0

Vorteile

-  geringes Profil
-  Bohrung für den Schmutzaustritt

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken