

Produktdatenblatt

Kugelrolle A4001-16

Kugelrollen Serie A-Flange - Rad DL



-30 °C - +70 °C

Leicht lenkend

Verschleißarm

Stoßfest

Bodenschonend


Witterungsbeständig



Rad

Kugel: Polyamid oder verzinkt oder Edelstahl mit Dichtungslippe

Gehäuse: verzinkt oder Edelstahl

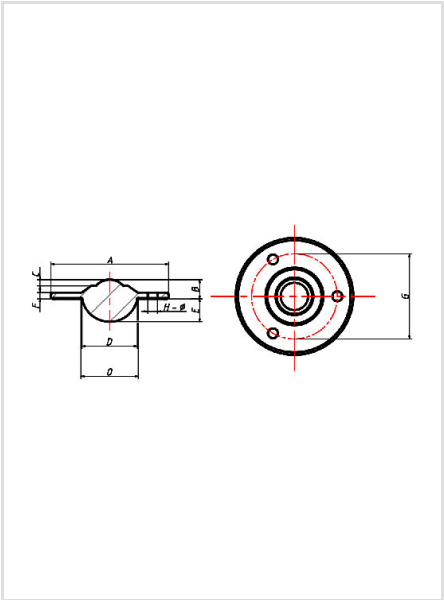

Kugelrolle	
Kugel-Ø mm:	50
Ausführung Gehäuse:	Stahl verzinkt
Ausführung Kugeln:	Edelstahl
Tragkraft up kg:	340
Tragkraft down kg:	100
A mm:	120,7
B mm:	28,3
C mm:	14,3
D mm:	75,3
E mm:	30,2
F mm:	6,3
G mm:	92,0
H mm:	8,0
O mm:	76,0

Vorteile

- ✓ geringes Profil
- ✓ Bohrung für den Schmutzaustritt
- ✓ Dichtungslippe

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken