


Kugelrolle A1018-13

Kugelrollen Serie A-Spring - Rad S/1



-30 °C - +70 °C


Leicht lenkend Verschleißarm Stoßfest
 Bodenschonend Witterungsbeständig

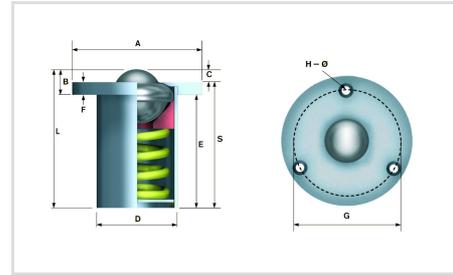

Rad

Kugel: verzinkt

Gehäuse: Stahl verzinkt

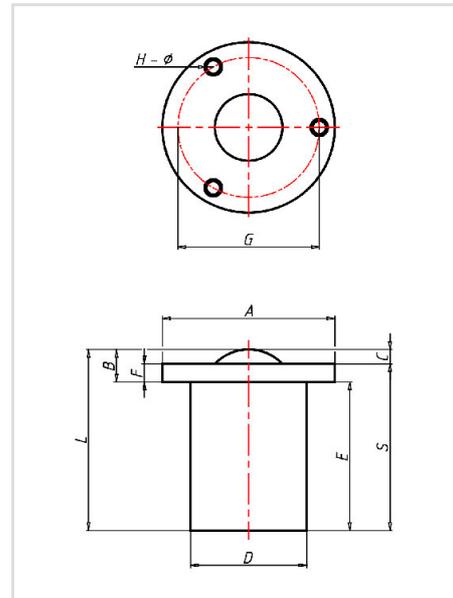

Kugelrolle	
Serie:	1
Kugel-ø mm:	25,4
Ausführung Gehäuse:	Stahl verzinkt
Ausführung Kugeln:	Carbon-Stahl
Tragkraft kg:	35
Tragkraft depress kg:	100
A mm:	75,0
B mm:	13,8
C mm:	5,9
D mm:	44,5
E mm:	53,3
F mm:	7,9
G mm:	60,3
H mm:	3x7
L mm:	67,1
S mm:	61,2

Vorteile

- große Kopfplatte
- geringes Profil
- Feder-Nenn-Toleranz 10 %
- entfernen Sie niemals den Sicherungsring an einer gefederten Kugelrolle

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken