

Produktdatenblatt

Kugelrolle A1508-13

Kugelrollen Serie A-Spring - Rad S/3

 -30 °C - +70 °C



Leicht lenkend



Verschleißarm



Stoßfest



Bodenschonend





Witterungsbeständig

Rad

Kugel: verzinkt

Gehäuse: Stahl verzinkt

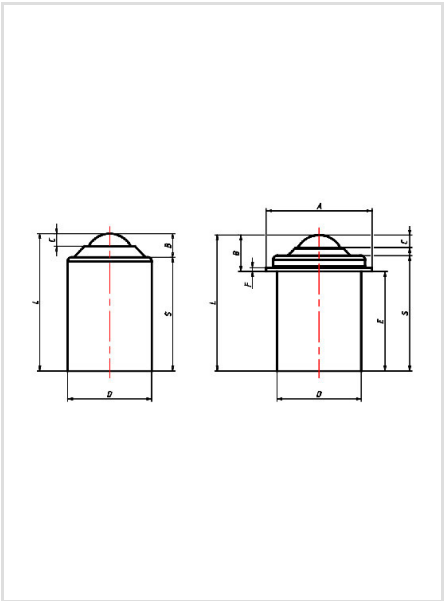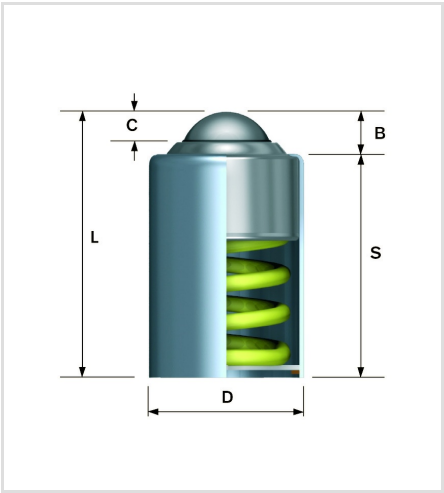

Kugelrolle	
Serie:	3
Kugel-Ø mm:	25,4
Ausführung Gehäuse:	Stahl verzinkt
Ausführung Kugeln:	Carbon-Stahl
Tragkraft kg:	50
Tragkraft depress kg:	130
A mm:	-
B mm:	12,5
C mm:	6,7
D mm:	44,5
E mm:	-
F mm:	-
G mm:	-
H mm:	-
L mm:	72,9
S mm:	60,4

Vorteile

- ✓ glattes Gehäuse
- ✓ geringes Profil
- ✓ Feder-Nenn-Toleranz 10 %
- ✓ entfernen Sie niemals den Sicherungsring an einer gefederten Kugelrolle

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken