


Produktdatenblatt

Kugelrolle A2008-13



Kugelrollen Serie A-Spring - Rad S/3

 -30 °C - +70 °C

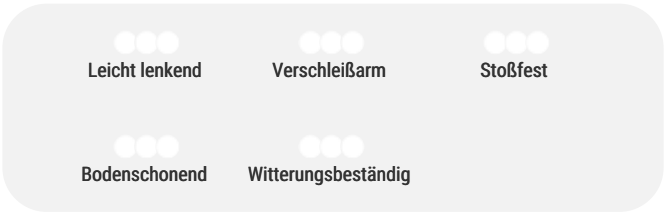

Rad

Kugel: verzinkt
Gehäuse: Stahl verzinkt

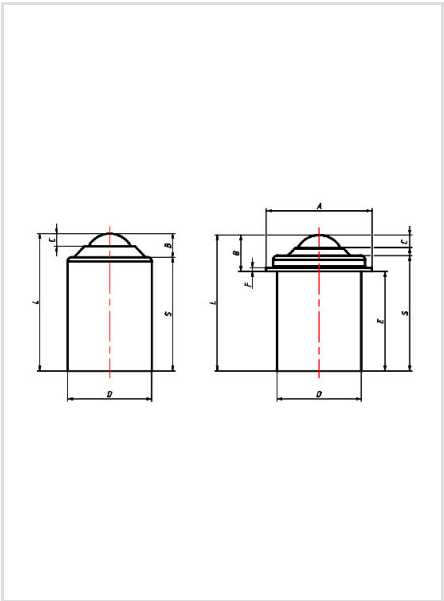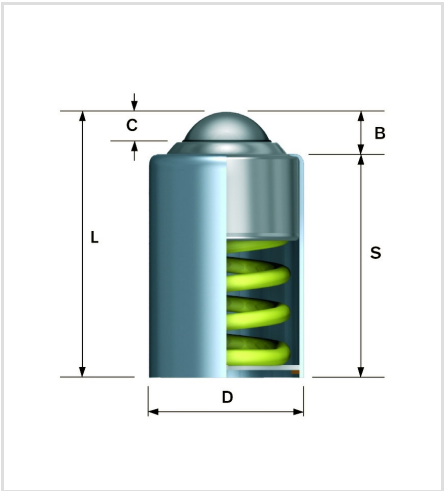

Kugelrolle	
Serie:	3
Kugel-Ø mm:	40
Ausführung Gehäuse:	Stahl verzinkt
Ausführung Kugeln:	Carbon-Stahl
Tragkraft kg:	100
Tragkraft depress kg:	190
A mm:	-
B mm:	12,7
C mm:	9,1
D mm:	69,8
E mm:	-
F mm:	-
G mm:	-
H mm:	-
L mm:	107,6
S mm:	94,9

Vorteile

- ✓ glattes Gehäuse
- ✓ geringes Profil
- ✓ Feder-Nenn-Toleranz 10 %
- ✓ entfernen Sie niemals den Sicherungsring an einer gefederten Kugelrolle

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken