


Produktdatenblatt

Kugelrolle A2009-13



Kugelrollen Serie A-Spring - Rad S/4

 -30 °C - +70 °C

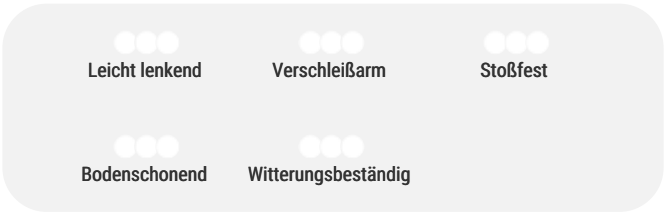

Rad

Kugel: verzinkt
Gehäuse: Stahl verzinkt

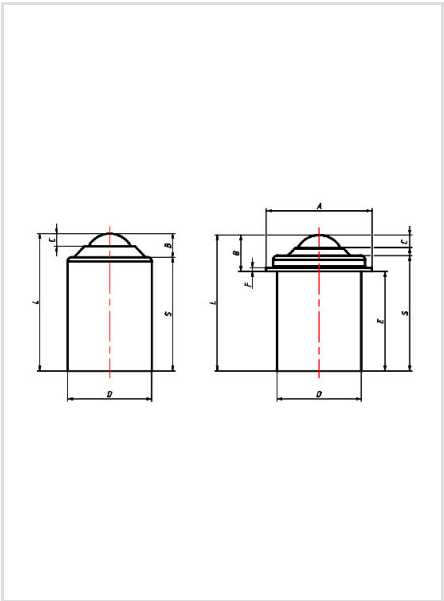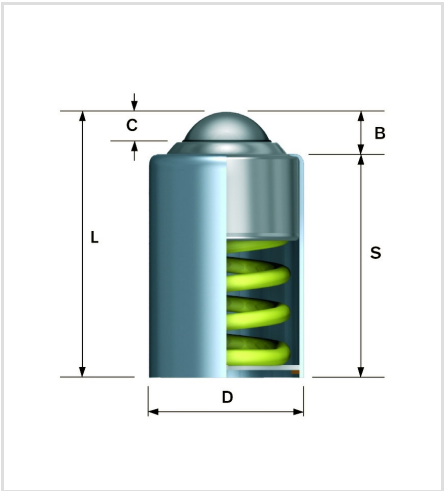

Kugelrolle	
Serie:	4
Kugel-Ø mm:	40
Ausführung Gehäuse:	Stahl verzinkt
Ausführung Kugeln:	Carbon-Stahl
Tragkraft kg:	100
Tragkraft depress kg:	170
A mm:	75,0
B mm:	17,7
C mm:	8,2
D mm:	69,8
E mm:	90,0
F mm:	9,5
G mm:	-
H mm:	-
L mm:	107,7
S mm:	99,5

Vorteile

- ✓ kleine Kopfplatte
- ✓ geringes Profil
- ✓ Feder-Nenn-Toleranz 10 %
- ✓ entfernen Sie niemals den Sicherungsring an einer gefederten Kugelrolle

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken