

Produktdatenblatt

Kugelrolle A3009-13

Kugelrollen Serie A-Spring - Rad S/3

 -30 °C - +70 °C



Leicht lenkend



Verschleißarm



Stoßfest





Bodenschonend



Witterungsbeständig

Rad

Kugel: verzinkt
Gehäuse: Stahl verzinkt

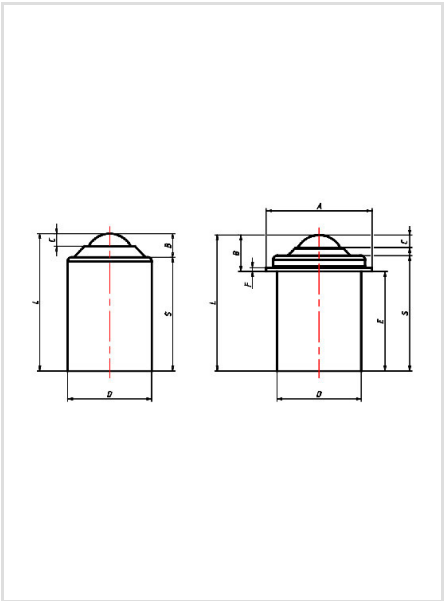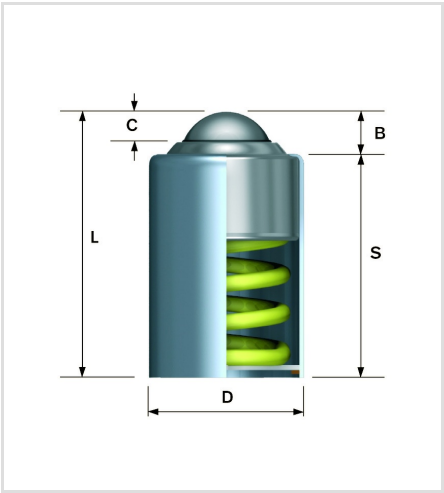

Kugelrolle	
Serie:	3
Kugel-Ø mm:	19
Ausführung Gehäuse:	Stahl verzinkt
Ausführung Kugeln:	Carbon-Stahl
Tragkraft kg:	10
Tragkraft depress kg:	35
A mm:	-
B mm:	9,5
C mm:	4,7
D mm:	36,5
E mm:	-
F mm:	-
G mm:	-
H mm:	-
L mm:	65,1
S mm:	55,6

Vorteile

- ✓ glattes Gehäuse
- ✓ geringes Profil
- ✓ Feder-Nenn-Toleranz 10 %
- ✓ entfernen Sie niemals den Sicherungsring an einer gefederten Kugelrolle

Anwendungen

- Fertigungsstraßen
- Mechatronik
- Förderstrecken